


Stellantrieb Fußbodenheizung 230 V AC NC

QUALITÄT „MADE IN EU“

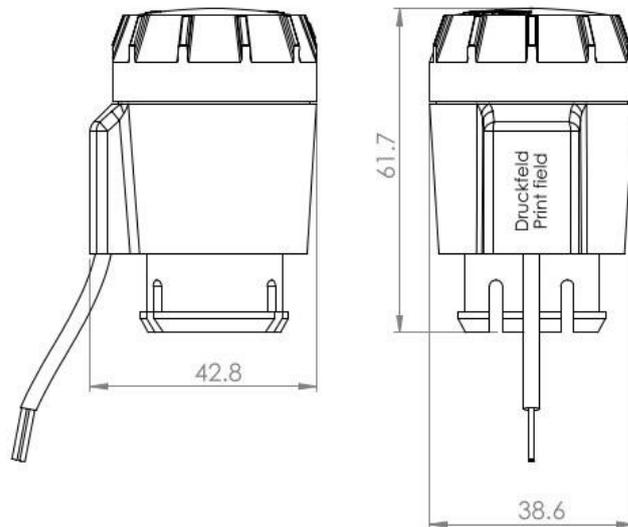

- 230V
- 1,2 W
- 100 N Stellkraft
- 4,5 mm Stellweg
- gut sichtbare Funktionsanzeige
- Stromlos geschlossen „NC“
- Baubreite 39 mm
- M30x1,5
- Geräuschlos
- Drehknopf für Handbetrieb jederzeit
- 2x0,75 mm² Anschlussleitung nach Norm EN 60730
- Einfache Installation und Wartung

Variante NC = Stromlos geschlossen
 Spannung 230 V AC +10%.....-10% (50 Hz - 60 Hz),

Betriebsleistung	1,2 W
Einschaltstrom	300 mA bei 230V
Betriebsstrom	5 mA bei 230V
Schließ-, Öffnungszeiten	ca. 240 sek.
Stellweg	4,5 mm
Stellkraft	100 N
Medientemperatur	max. 100°C
Lagertemperatur	-25°C bis +60°C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Schutzgrad / Schutzklasse	IP 54
Verschmutzungsgrad	II
CE-Konformität	EN 60730
Anschlusskabel / Länge	PVC, 2x0,75 mm ² , Länge 0,8 m, Weiß
Anschlusskabel / Sonderlängen auf Anfrage	1,5 m; 2,0 m; 3,0 m
Ventilanpassung	M30x1,5
Gehäusematerial	PE
Gehäusefarbe	Weiß, hellgrau
Überspannungskategorie	II
Überspannungsfestigkeit	Min. 2500 V nach EN 60730-1
Kugeldruckprüfung	90°C